

¡Producto bien hecho, se nota!

Catálogo de productos



¡Sígueme, no te oxides!

Bandeja Escalera

Descripción:

- . Tramo recto de 2.4 m.
- . Liviana | Semipesada | Pesada.
- . 15 Barrotes para cables desde #2 a 8 AWG.
- . 19 Barrotes para cables desde #10 a 12 AWG.

Incluye:

- . Platinas unión y tornillería.
- . *Por petición del cliente: Tapa superior.

Dimensiones:

. Ancho: 10 cm hasta 100 cm | Altura: 5 cm hasta 20 cm.

Acabado:


. Galvanizado en caliente | Galvanizado + Pintura | Acero inoxidable.

Capacidad de carga:

. 149 kg/m (8c).



- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| 1 Curva transición vertical horizontal | 16 Soporte suspensión universal | 21 Soporte ménsula doble con pie amigo |
| 2 Curva vertical ajustable bandeja | 17 Tapa dos aguas | 22 Conjunto arandela pisador para perfil |
| 3 Curva horizontal ajustable bandeja | 18 Curva vertical interior 90° | 23 Curva horizontal 45° |
| 4 Platina unión y tornillería | 19 Sujetador bandeja vertical | 24 Tapa superior punta diamante |
| 5 División | 20 Curva vertical exterior 90° | |
| 6 Platina vertical giratoria | | |
| 7 Cruz para bandeja | | |
| 8 Soporte pie amigo | | |
| 9 Soporte peldaño | | |
| 10 Tapa cierre | | |

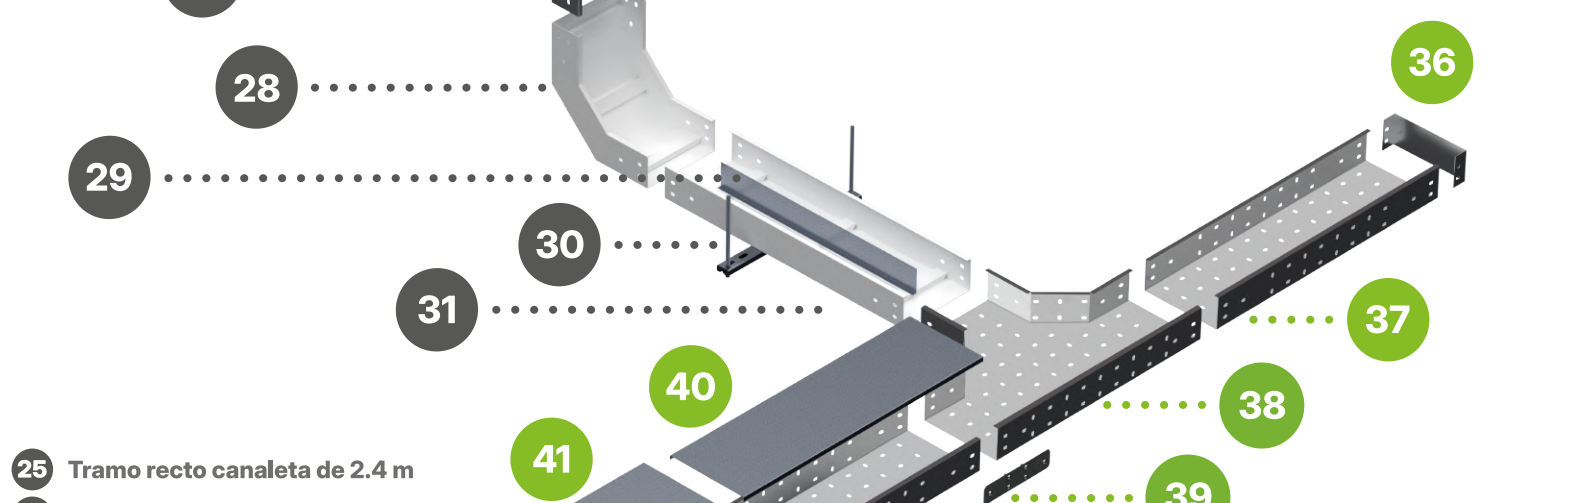

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 25 Tramo recto canaleta de 2.4 m | 36 Tapa cierre |
| 26 Platina unión y tornillería | 37 Tramo recto |
| 27 Curva vertical exterior 90° | 38 TE para canaleta |
| 28 División | 39 Platina unión y tornillería |
| 29 Soporte peldaño | 40 Tapa superior canaleta |
| 30 Tramo recto gris RAL #7004 | 41 Tapa superior curva horizontal 90° |
| 31 Curva horizontal 45° | 42 Curva horizontal 90° |
| 32 Soporte ménsula sencillo | 43 Soporte estribo canaleta |
| 33 Tapa superior tramo recto | 44 Cruz para canaleta |
| 34 Tapa superior curva vertical exterior 90° | 45 Curva vertical exterior 90° |

Canaleta Lisa | Perforada

. Tramo recto de 2.4 m.
. 5 barrotes en canaleta Lisa de 10 cm x 8 cm.

Incluye: Tapa superior tornillo o presión.
. Platinas unión y tornillería.

Dimensiones:
. Ancho: 8 cm hasta 100 cm | Altura: 4 cm hasta 20 cm.

Acabado: Pregalvanizada | Pregalvanizada + Pintura | CR + Pintura.

Área de ocupación efectiva: 40%.


Bandeja Malla

Descripción: Tramo recto de 3 m.
Incluye: Platinas unión y tornillería.

*Por petición del cliente: Tapa superior.

Dimensiones: Ancho: 10 cm hasta 60 cm | Altura: 5.4 cm hasta 10.5 cm.

Acabado: Galvanizado en caliente | Electrozincado | Acero inoxidable | Hard Black.

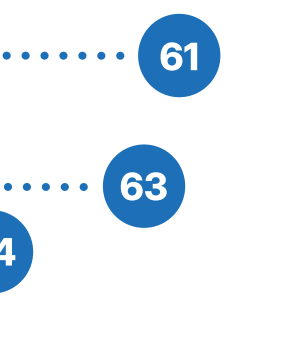

Máxima protección,
mayor durabilidad y un acabado
de clase superior en cada proyecto.




GALCOFIL HARD BLACK

. Diseñada: Para ambientes corrosivos y extremos.
. Versatilidad: Ideal para industria, comercio y arquitectura.
. Eficiencia operativa: Ahorra costos por su fácil instalación.

130 μm en promedio

Perfilería estructural

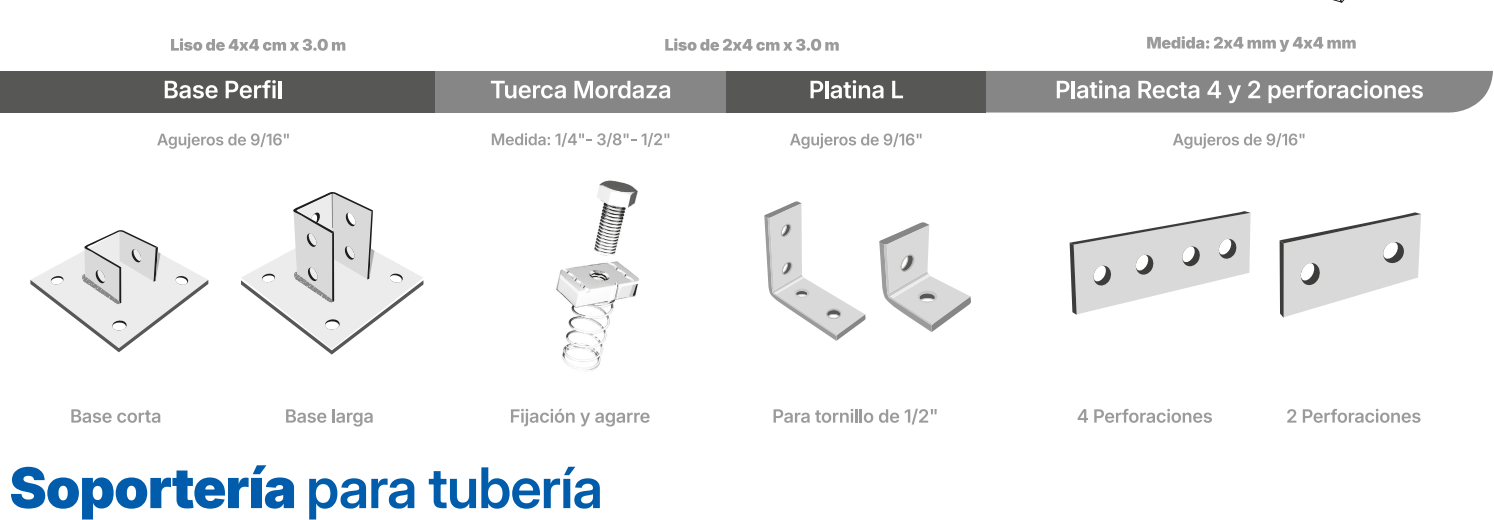

Perfil Grande	Perfil Medio	Unión Omega perpendicular
Ranurado de 6x4 cm x 3.0 m	Ranurado de 2x4 cm x 3.0 m	
Liso de 6x4 cm x 3.0 m	Liso de 2x4 cm x 3.0 m	Medida: 2x4 mm y 4x4 mm

Base Perfil	Tuerca Mordaza	Platina L	Platina Recta 4 y 2 perforaciones
Agujeros de 9/16"	Medida: 1/4" - 3/8" - 1/2"	Agujeros de 9/16"	Agujeros de 9/16"

Base corta	Base larga	Fijación y agarre	Para tornillo de 1/2"	4 Perforaciones	2 Perforaciones
------------	------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Soportería para tubería



Soporte Cuelga	Soporte Horquilla	Abrazadera Doble	Grapa "U"
Tubería desde 1/2" hasta 8"	Tubería desde 1/2" hasta 8"	Tubería desde 1/2" hasta 8"	Tubería desde 1/2" hasta 10"

Abrazadera Perpendicular ajustable	Caja Empalme 12x12x5
Tubería desde 1/2" hasta 12"	Colores disponibles: Blanco - Gris.

Varilla roscada	Acople de varilla	Tensor, Guaya y Grillete	Anclajes	Arandela, Tuerca, Wasis	Tornillos	Chapeta para Guaya, Varil
Zinc - Galvanizada	Medida de varilla:	Tensor	Camisa macho	Soporte - Fijación	Hexágonos	Guaya

Medida: 1m - 3m	1/4" - 3/8" - 1/2"	Guaya - Grillete	Hembra RL	Seguridad	2" - 5" - 8"	Agujeros de 7/16"
-----------------	--------------------	------------------	-----------	-----------	--------------	-------------------

Poste + Brazo para luminaria



Dimensión	Longitud del poste	Hasta 18 m
Diámetro	Desde Ø2" hasta Ø8"	

Poste Recto	Poste Flanqueado	Poste Diámetros progresivos	Poste Inclinado	Poste Redondeado y Curvado
-------------	------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106	Base para postes Ornamental Carabobo 1 1/2" RAS-207 + RAS-106
						

Dimensiones	
Diámetro del poste	Desde Ø2" hasta Ø8"
Diámetro del brazo	Desde Ø1" hasta Ø2"
Altura [A]	Desde 2.5 m hasta 18 m
Longitud del brazo [B]	Desde 15 cm hasta 3 m
Longitud del poste [C]	Varia según medida [A]

Características	
Materiales (suspensión)	» Acero ASTM A-572 Gr 50
Acabados (superficies)	Galvanizado en caliente Pintado Galvanizado y pintado
Incluye	» Pesca para cableado » Platina de marcación » Canastilla de anclaje

			
Cuadrada	Circular	Hexagonal	Empotrable


Soportes para tubería en redes contra incendios			
Soporte Cuelga UL	Soporte Viga	Soporte universal giratorio estándar	Soporte longitudinal
50.000	50.000	50.000	50.000

FG 200 Desde 1" hasta 6"	FG 685 pes. 3/8", 68W gde. 3/8", 68W gde. 1/2" Para varilla de 3/8" y 1/2"	FG 980	FG 907
			

Galvano REF: G001	Brandon REF: G019	Recto REF: G038	Nórdico REF: G044	Mistique REF: G053	Evans REF: G065
-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------

Postes LPR

Tipo T	Tipo L	Tipo L con brazo cerchado	Cercha o tipo Pórtico
--------	--------	---------------------------	-----------------------

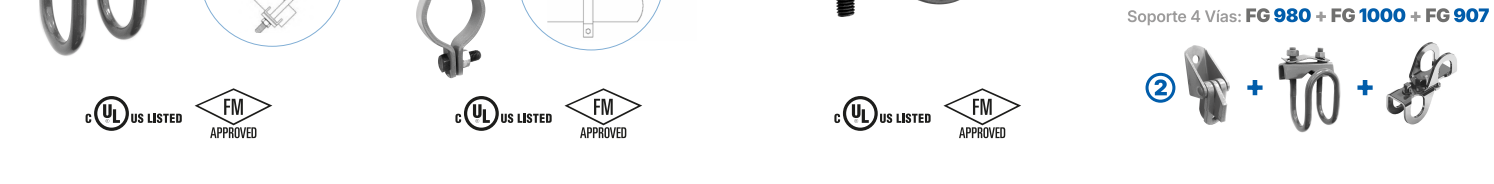

Diseñados para cámaras de seguridad, fotodetección y semaforización, fabricados con alta resistencia y durabilidad.

Soportes para tubería en redes contra incendios

Soporte Cuelga UL	Soporte Viga	Soporte universal giratorio estándar	Soporte longitudinal
-------------------	--------------	--------------------------------------	----------------------

FG 200 Desde 1" hasta 6"	FG 68S seq. 3/8", 68W gñe. 3/8", 68W gñe. 1/2" Para varilla de 3/8" y 1/2"	FG 980	FG 907
--------------------------	--	--------	--------

Abrazadera rápida	Abrazadera doble en línea	Abrazadera doble de tubería	Soporte Transversal: FG 980 + FG 1000
FG 1000 Desde 1" hasta 6"	FG 4L Desde 2 1/2" hasta 6"	FG 4A Desde 1" hasta 6"	Soporte Longitudinal: FG 980 + FG 4L

Soporte 4 Vías: FG 980 + FG 1000 + FG 907

Proyectos especiales

Estructuras para Paneles Solares	Pórticos	Torres	Mezanines	Puentes Grúa
----------------------------------	----------	--------	-----------	--------------



Centro comercial San Nicolás • Rionegro	Subestación Minas de Zijin • Buriticá	Institución educativa Chigorodó • Urabá
---	---------------------------------------	---

Cervecería Bavaria • Palmar de Varela	Central Hidroeléctrica Porce III • Amalfi	Edificio Bancolombia • Medellín
---------------------------------------	---	---------------------------------

Empresa Metro de Bogotá S.A. • Bogotá	Planta de Ensamble Grupo UMA • La Virginia	Centro comercial Viva Envigado • Envigado
---------------------------------------	--	---

Proyectos que Confían en nosotros

Juntos somos más Fuertes

WWW.GALCO.COM.CO

@ in galcomedellin galco.medellin

PBX: 604 301 5353 / CEL: + 57 314 702 0849 / CALLE 35C No. 66B - 36 Itagüí, Ditaíres